

FASÁDNÍ BARVY

Popis artiklu	Objem balení	Kusů na paletě	Obj. č.	cena balení v Kč bez DPH 21%
---------------	--------------	----------------	---------	------------------------------

Fasádní akrylátová barva podle DIN,
fasádní nátěr odolný proti povětrnostním vlivům
odolnost proti oděru za mokra DIN EN 13300 třída 2,
třída kryvosti 2, v kvalitě Airless
pro vnitřní i venkovní použití
Ochrana proti řasám strana 5.1



bílá, matná, paropropustná, odolná proti stárnutí spotřeba cca 5-7 m ² /l	10,0 l	40	4103	511 Kč
---	--------	----	------	--------

Speciální siloxanová fasádní barva CREASIL,
vodoodpudivý fasádní nátěr s dobrou kryvostí,
velmi odolný proti povětrnostním vlivům,
odolnost proti oděru za mokra DIN EN 13300 třída 2,
třída kryvosti 2,
zušlechťená silikonem



Ochrana proti řasám strana 5.1

bílá, matná, odolná nárazovému dešti, odolná proti oděru, paropropustná s nízkým pnutím spotřeba cca 6-8 m ² /l	10,0 l	40	4203	646 Kč
	15,0 l	24	4204	971 Kč

Silikonová fasádní barva,
na bázi polysiloxanové emulze podle DIN 18363,
matná fasádní barva špičkové kvality, ředitelná vodou,
difúzní, s velmi dobrou přilnavostí na
minerálních podkladech
oděr za mokra: třída 2
kontrastní poměr: třída 1 (6,5 m²/l)



Integrovaná ochrana proti plísním, řasám a houbám

bílá, samočistící, intenzivně odpuzuje déšť spotřeba cca 6-8 m ² /l	2,5 l	120	4901	452 Kč
	5,0 l	80	4902	798 Kč
	10,0 l	40	4903	1 411 Kč
	15,0 l	24	4904	2 058 Kč
	-Seite 3.1 -			

PENETRACE A PŘÍPRAVNÉ NÁTĚRY

Popis artiklu	Objem balení	Kusů na paletě	Obj. č.	cena balení v Kč bez DPH
---------------	--------------	----------------	---------	--------------------------

Tiefgrund LF,

slouží k penetrování jemnoporézních, savých a slabě pískujících podkladů. Rovněž se používá ke snížení savosti a zpevnění podkladu.

Pod další vrstvy všech produktů s disperzními, sádrovými a cementovými pojivy.

Na plochy stěn a stropů z betonu, cementových a vápenocementových omítek, zdiva, sádry, cementovláknitých desek a savých disperzních omítek a na nátěry barvami.



ředitelný vodou pro vnitřní i venkovní použití spotřeba cca 8-10 m ² /l	10,0 l	60	5503	423 Kč
---	--------	----	------	--------

Tiefgrund LH,

je **rozpuštědlový** penetrační prostředek s kopolymerizátem na bázi styrolu a testeru kyseliny akrylové jako pojivem.

Má zpevňující hloubkové účinky a výborně se hodí k základním nátěrům a zpevňování kritických podkladů.

Tiefgrund LH je vhodný jako hloubková penetrace a bariéra pro staré, povrchově pískující omítky a minerální podklady.

Dále slouží k penetrování ploch po smytí nebo mechanickém či chemickém odstranění starých nátěrů, pokud na podkladu ulpěly zbytky tapet či lepidel.

Tiefgrund LH je odolný povětrnostním vlivům, snadno se zpracovává, je rychleschnoucí, s dobrou difúzní prostupností.



rozpuštědlový , má hloubkové účinky, pro venkovní použití	1,0 l	480	5701	221 Kč
	5,0 l	120	5702	727 Kč
spotřeba cca 8-10 m ² /l	10,0 l	60	5703	1 144 Kč

PENETRACE A PŘÍPRAVNÉ NÁTĚRY

Popis artiklu	Objem balení	Kusů na paletě	Obj. č.	cena balení v Kč bez DPH
---------------	--------------	----------------	---------	--------------------------

Omítkový přípravný nátěr,

jemně strukturovaný adhezní přípravný nátěr, s podílem jemně mletého křemene, pro šlechtěné a strukturované omítky na minerálních podkladech, pro lehčené konstrukční desky, pro vnitřní i venkovní použití, DIN EN13300, odolnost proti oděru za mokra třída 2



bíle pigmentovaný, odolný povětrnostním vlivům, difúzní, velmi dobrá přilnavost spotřeba cca 5-7 m ² /l	10,0 l	40	4803	523 Kč
	15,0 l	24	4804	788 Kč

Pigmentovaný základní nátěr,

vodou ředitelná, bíle pigmentovaná základní nátěrová hmota pro zvýšení přilnavosti a pevnosti podkladu a k regulaci jeho savosti pod následné vrstvy.



dostatečná hloubka penetrace	2,5 l	120	2201	252 Kč
pro vnitřní i venkovní použití	5,0 l	80	2202	420 Kč
	10,0 l	40	2203	725 Kč
	15,0 l	24	2204	1 039 Kč

BARVY NA SOKLY, PROTI PLÍSNÍM, NA ZNAČENÍ TRAVNATÝCH PLOCH

Popis artiklu	Objem balení	Kusů na paletě	Obj. č.	cena balení v Kč bez DPH 21%
---------------	--------------	----------------	---------	------------------------------

Barva na beton a sokly,

světlostálá disperzní barva, odolná proti povětrnostním vlivům, pro maximální namáhání ve vnitřním i venkovním prostředí.




171 světle šedá	2,5 l	120	4701	336 Kč
172 kamenná šedá	5,0 l	80	4702	588 Kč
181 čokoládová hnědá				
182 oříšková hnědá				
101 bílá				
spotřeba cca 6-7 m ² /l				

Barva na značení travnatých ploch C 2005,

vodová značkovací barva na bázi přírodních plniv, neškodná pro člověka a zvířata, biologicky odbouratelná. Certifikát LGA.

bílá, ekologická, s dobrou přilnavostí k travnímu pažitě, nežíravá poměr směsi až 1:5 s vodou

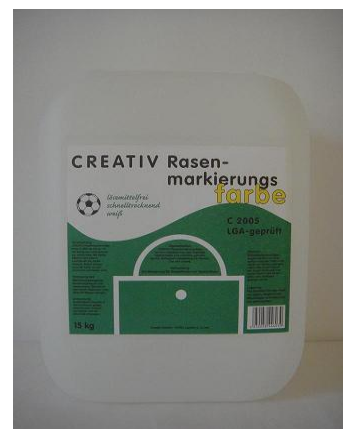

PE kanystr	15,0 kg	40	4603	999 Kč
------------	---------	----	------	--------

Protiplišňová barva

Speciální nátěrová barva vytvářející dlouhodobý ochranný film proti plísním, řasám a mechu v interiérech, odolnost proti oděru třída 2 podle DIN EN 13300
odolná proti oděru, s vysokou kryvostí, bez rozpouštědel, nízkoemisní



	2,5 l	120	2101	301 Kč
	5,0 l	80	2102	555 Kč
spotřeba cca 6,5 m ² /l	10,0 l	40	2103	893 Kč